

Ainutlaatuiset JT-teräshormit



JALOTAKKA

Lämmintä tunnelmaa kotiin ja pihalle



Tyylikäs ja turvallinen teräshormi on osa sisustusta

JT-teräshormit on kotimainen hormimallisto, joka on suunniteltu sopimaan kaikkiin puulämmitteisiin tulisijoihin ja kaikkiin sisustustyyliihin. Vaihtoehtoja on runsaasti sekä värien että teknisten ratkaisujen suhteen. Hormit ovat moderneja, sileäpintaisia ja turvallisia. Hormin eri materiaaleilla ja pinnan värityksellä pystytään seuraamaan sisustuksen värisävyjä. Tähän maalausmenetelmämme tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet.

JT-tuotteet valmistetaan omassa tehtaassamme Kotkassa. Tuotteet ovat testattuja ja EN-standardien mukaisia. Prosessillamme tulee olemaan ISO ympäristö- ja laatusertifikaatit. Valmistusprosessissa käytetään mm. erittäin tarkkaa kuitulaserberleikkausta, TIG-robottihitsausta ja pulverimaalausta, joka tuottaa metallille hyvin kulutusta kestävän pinnan. Kaikki omalla tehtaalla.



Ensimmäisen hormin valmistimme jo yli 30 vuotta sitten ja valmistamme niitä edelleen useiden takka- ja kiuasvalmistajien tuotteisiin. Tuotteillamme on 10 vuoden takuu.





Mikä tekee Jalotakan hormoneista ainutlaatuisia

Yhteistä Jalotakan monipuoliselle teräshormien valikoimalle on laatu, turvallisuus ja tunnelma. Samat tiukat kriteerit koskevat tuotannon kaikkia vaiheita ja tuotteen kaikkia osia.

1. Älykäs suunnittelu

Suunnittelussa on otettu huomioon koko suomalaisen puulämmittämisen kirjo. Rakenne on modulaarinen ja mukautuu lähes kaikkiin tulisijoihin ja tilanteisiin. Asennus on helppoa ja nopeaa mittatarkkojen osien ansiosta.

Vuosien tuotekehitys on hionut yksityiskohdat kuntoon. Esimerkiksi sisä- ja ulkoputkien liitostapa helpottaa asennusta. Tulisijan päältä lähtevä hormi säästää tilaa.

2. Monipuolisuus ja mukautuvuus

JT-teräshormien modulaarinen rakenne mahdollistaa erilaisten rakennusten, tulisijojen ja uunityyppien erityispiirteiden huomioimisen. Se sopii kaiken tyyppisille puulämmitteisille tulisijoille kamiinasta leivinuuniin ja keskuslämmityskattilasta takkasydämeen.

Hormiliitos voi olla päällä, sivulla tai takana. Käytössä on viisi hormikokoa (sisäputken halkaisija: 125 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm, 250 mm). Lisäksi väri vaihtoehtoja ja lisävarusteita on runsaasti.



3. Turvallisuus

Kaikki Jalotakan teräshormit valmistetaan ruostumattomasta/haponkestävästä teräksestä, joka ei rapaudu hormikäytössäkään. Käyttämämme raaka-aineet ovat laadukkaita ja kaikki -hormin sisäputki, 60 mm tekninen paloeriste ja ulkokuori – ovat vähimmäisvaatimuksia paksumpia. Esimerkiksi sisäputken materiaalivahvuus 1 mm on markkinoiden vahvin. Eristeessä oleva ponttaus estää lämpösillan muodostumisen ulkokuoreen.

Kaikki hormikoot ovat lämpötilaluokassa T600, mikä takaa hormin kestävyuden vielä 600 asteessakin. Toisin sanoen JT-hormia voi käyttää minkä tahansa tulisijan kanssa.

Turvallisuutta tuovat myös toimitettavan kokonaispaketin kattavuus ja yli 30 vuoden kokemus hormien valmistamisesta. Kaikki tuotteet valmistetaan Suomessa. Kaikki tuotteemme ovat CE-merkittyjä ja Suomessa testattuja, VTT/Eurofins Expert Services Oy.



4. Tyylikäs sisustuselementti

Hormi voi olla yksi kodin sisustuselementeistä, jota voi piilottamisen sijasta myös korostaa. JT-hormien ulkokuoren maalausmenetelmä mahdollistaa miltei rajattoman värivalikoiman. Lisäksi saatavilla on erilaisia rosteri- ja erikoisefek-

tivaihtoehtoja. Näin hormi noudattaa sisustuksen värejä toivotulla tavalla.

5. Yksilölliset ratkaisut

Mikäli vakioratkaisun vaihtoehtoista ei löydy sopivaa, teemme hormin toiveiden mukaan. Yksilöllisetkin ratkaisut voidaan toteuttaa kohtuuhintaan.

6. Palvelu

Valintoja tehdessä nousee usein kysymyksiä esiin. Siksi olemme panostaneet palveluun. Tarjoamme esimerkiksi teknistä tukea myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä koulutamme asentajia ja jälleenmyyjiä. Piirustusten pohjalta toimiva mitoitus- ja hinnoittelupalvelu auttaa suunnittelussa, samoin työmaäkäynnit mahdollisuuksien mukaan.

Asiantuntijamme neuvovat mielellään tilaus- ja asennusvaiheessa. Tarvittaessa voimme järjestää asiakkaalle kontaktin asentajaan.

Palveluihimme kuuluu myös kokonaisvaltainen projektimyyni, joka koostuu tilanteesta riippuen eri tuotteista ja palveluista.

7. Helppous

Tilaamista ja valintaa helpottavat sekä jälleenmyyjiemme ja omien asiantuntijoidemme tarjoama opastus että nettisivuiltamme löytyvä hormilaskuri (hormilaskuri.jalotakka.fi/). Asennusta helpottaa oleellisesti se,

että koko hormipaketti on jo valmiiksi mitoitettu nimenomaan ko. asennuskohteeseen.

8. Edullisuus

JT-teräshormit ovat edullisia. Lisäksi säästöä syntyy perustamis- ja ylläpitokustannuksissa, koska kevyet teräshormit eivät tarvitse vaativia perustuksia. Perustoimituksen metrihintaan kuuluu kaikki tarvittavat komponentit. Alustavan hinta-arvion saa helposti verkkosivuiltamme (<http://hormilaskuri.jalotakka.fi/>) löytyvän hormilaskurin avulla. Laskuri opastaa hormin rakentamisessa vaiheittain ja ohjeistaa oikeiden osien valinnassa. Yhteenvetona laskuri antaa hinnan hormikokonaisuudelle.

Myös Jalotakan tarjoamiin rahoitusmahdollisuuksiin kannattaa tutustua.

9. Nopea toimitus

Jalotakan hormit valmistetaan Suomessa Kotkan tehtaalla, mikä takaa nopeat toimitukset. Myös mahdolliset muutokset ovat nopeita toteuttaa.

10. Takuu

Annamme kaikille hormituotteillemme 10 vuoden takuun.


Teräshormin valinta

Tulisija määrittää melko tarkasti millainen hormiston tulee olla. Jalotakan asiantuntijat neuvovat mielellään valinnan yksityiskohdissa. Alustavan hinta-arvion voi laskea Jalotakan hormilaskurilla. Tilatessa on ilmoitettava vain hormin pituus ja mahdolliset normaalitoimituksesta poikkeavat tiedot sekä hormin väri ja mahdolliset lisävarusteet.


1.

Tulisija


Tarvittava hormikoko riippuu tulisijasta. Mittana käytetään hormin sisäputken halkaisijaa. Vaihtoehtoja on viisi: 125 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm, 250 mm.




Kamiina




Kiuas




Liesi



Leivinuuni,
takkauuni,
takkaleivinuuni




Keskusläm-
mityskattila




Takka, avotakka,
varaava takka,
takkasydän

2.


Hormin sijainti



Alaliitos



Päättäliitos




T-liitos

Projektimyyntimme palvelee

Jos tarvitset yksittäisen hormin sijasta laajemman kokonaisuuden, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Kokonaisuus voi pitää sisällään kaiken tulisijoista hormoneihin ja kattopellityksistä pihatuotteisiin. Pihatuote-valikoimaan kuuluvat mm. huvimajat, saunat, kesäkeittiöt, pihagrillit ja tunnelmavalot.

3.

Hormin pituus

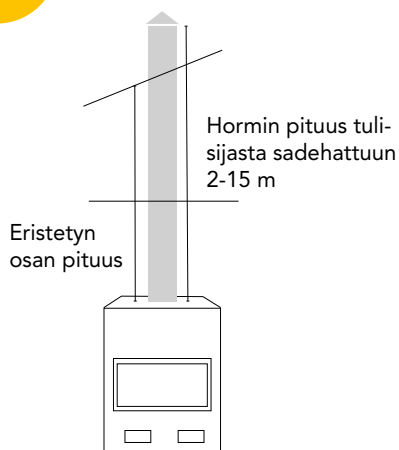


4.

Poikkeamat perustoimitukseen


Rakenteellisia poikkeamia perusratkaisuun voivat tuoda mm. kaksikerrosratkaisut tai tulisijan sijainti esimerkiksi teknisessä tilassa tai saunassa.



Sivuttaissiirto



Kulkeeko hormi
toisen asuinkerroksen
läpi?

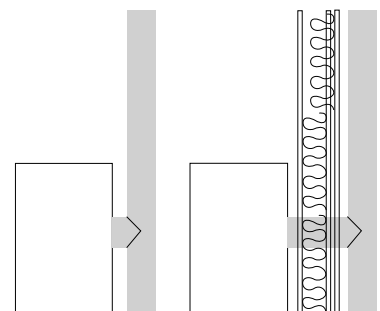

Kulkeeko T-liitoshormi
ulkona vai
sisällä?

7.

Lisävarusteet saunaan

Lisävarusteilla voi parantaa saunan toimivuutta ja pienentää kiukaan ja hormin suojaetäisyyksiä palaviin materiaaleihin.



Kivikori

Vesisäiliö

Pohjataso ja eduspelti

Lämpösuoja

Suojaseinät

8.

Asennus

- Itse
- Asentaja



6.

Lisävarusteet katolle

Pellityssarja

Pellityksellä varmistetaan vesikaton tiiviys Suomen vaativissa sääolosuhteissa laadukkaalla, teleskooppimaisella JT-pellityssarjalla. Rakenteen painuessa pellitys laskeutuu rakennuksen mukana eikä vahingoita kattorakenteita. Yksilölliset ratkaisut katomateriaalin, katon kaltevuuden ja värin osalta.

Huoltotaso

Huoltotaso luo nuohoojalle turvalliset ja helpot työskentelyolosuhteet. Toimii myös tehokkaana lumiestenä hormille.



Kuumeneeko hormin pinta

Takoissa hormin pinta pysyy huoneenlämpöisenä.

Pitääkö hormia huoltaa

Huollosi riittää säännöllinen nuohous. Vakituisesti asutun talon hormit tulee nuohota kerran vuodessa ja vapaa-ajan asunnon kolmen vuoden välein.


5.

Hormin pintakäsittely


Saatavana kymmeniä eri vaihtoehtoja joko maalattuna tai erilaisin metallipinnoin.

Maalatut pinnat


Värin voi valita RAL-värikartan mukaan mattana, puolikiiltävänä tai korkeakiiltoisena. Tässä muutamia suosittuja värisävyjä:




Valkoinen RAL 9003, matta, kiiltävä
Valkoinen RAL 9010, matta, puolikiiltävä



Musta RAL 9005, matta, puolikiiltävä, kiiltävä



Punainen RAL 3020



Sininen RAL 5014

Metallipinnat /maalatut efektipinnat


Metallipintoihin saa myös erilaisia pintakäsittelyjä kuten harjaus, antiikkipinta tai pilkkuefekti. Pohjavärinä voi olla esimerkiksi ruostumaton teräs, hopea, pronssi tai alumiini. Tässä muutamia suosittuja vaihtoehtoja:



Harjattu rosteri



Antiikkiohopea



Tummanharmaa efektipinta



Valkoinen alumiini

Huomaa, että värit eivät painoteknisistä syistä täysin vastaa todellisia hormien värejä.

Perustoimituksessa kaikki tarvittava

JT-teräshormin perustoimitus sisältää aina viereisellä sivulla luetellut komponentit. Toimitettava kokonaisuus on täysin asennusvalmis. Hinnoittelu perustuu metrihintaan.

Lisätarvikkeita voivat olla esim. pinnoitus tai alaliitoskappale. Vesikaton pellityssarja on lisävaruste, joka valmistetaan räätälöidysti aina kohteen mukaan. Pellityssarja on saatavilla meiltä kaikilla yleisimmillä väreillä ja katemateriaaleilla. Tarvikkeet ja komponentit on esitelty viimeisellä aukeamalla.



Markkinoiden vahvimmat materiaalit

Ruostumattoman/haponkestävän savuputken ainevahvuus	1 mm
Sinkitystä teräslevystä valmistettu ulkokuori	0,6 mm
Teknisen paloeristeen paksuus	60 mm

Teknisen paloeristeen tilavuuspaino on vähintään 100 kg/kuutiometri. Asennuksessa on noudatettava ohjeita ja määräyksiä. Myös ulkopuoliset olosuhteet ja tulisijan tai kattilan rakenne on otettava huomioon.

Teräshormien rakenne



- Ruostumaton/haponkestävä savuputki
1 mm seinämävahvuus
- Tekninen paloeriste 60 mm
Tilavuuspaino väh. 100 kg/m³
- Sinkitty tai RST (harjattu/kirkas)
ulkokuori 0,6 mm
Maalattavissa asiakkaan toivomuksen
mukaan

Hormien koot ja painot


JT-hormi	JT 125	JT 150	JT 175	JT 200	JT 250
Savuputken sisäØ mm	125	150	175	200	250
Savuputken ulkoØ mm	255	280	300	330	380
Paino kg/m	10	12	13	18	20

Teräshormiston moduulien kokoja on mahdollista määritellä tarpeen mukaan. Savupiipun eristetyin osan kokonaispituus voi olla 2-15 metriä. Suomen rakennusmääräyskokoelma (E3) antaa ohjeet vähimmäiskorkeudesta katolla.

CE-merkintä

EN 1856-1:2003+A1:2006
T600-NI-D-Vm L50100 · G70
Lämpöluokka takaa hormin kestävyys vielä 600 asteessakin.
Suojaetäisyys palaviin rakenteisiin pitää olla 70 mm. Hormia voidaan käyttää esimerkiksi puu- ja maakaasuhormeissa.

Teräshormin osat

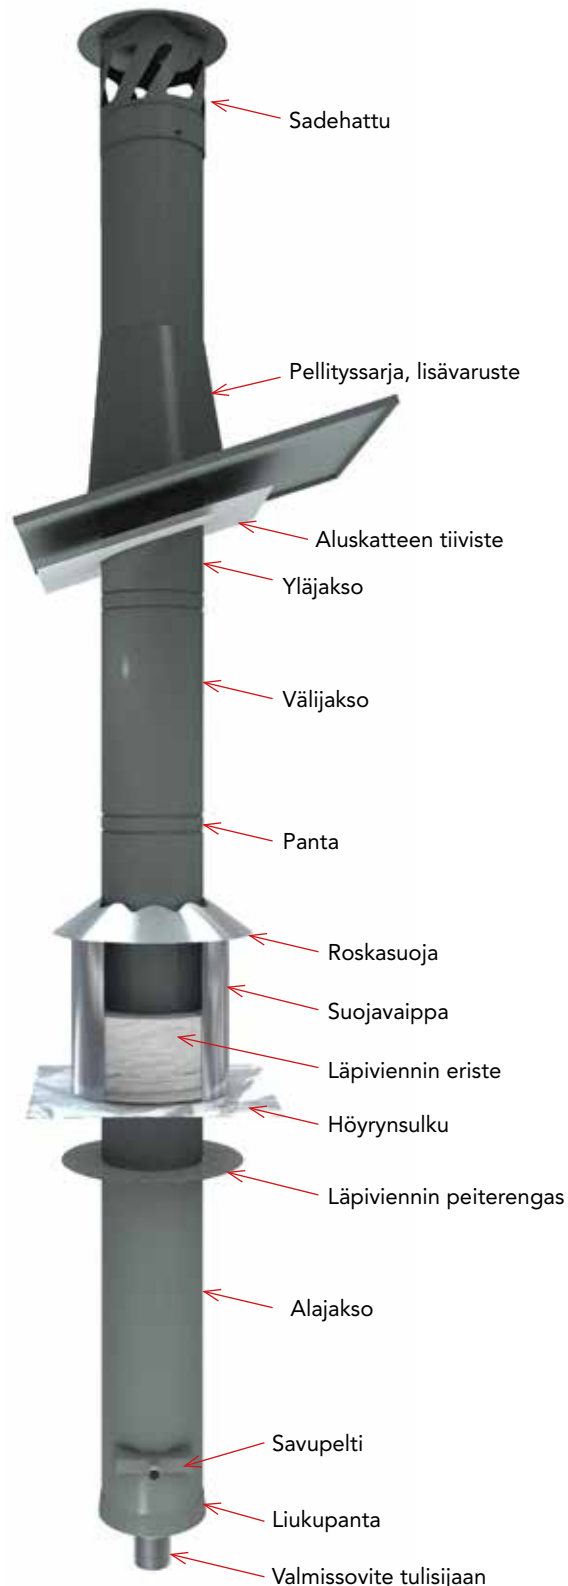



Pannattoman teräshormin osat

Pannattoman JT-teräshormin perustoimitus sisältää muutoin samat komponentit kuin perustoimitus, mutta sisätiloissa hormien ulkokuorien liitoksissa ei käytetä kiinnityspantaa. Ulkokuoressa ei myöskään ole pantauria, joten hormi on kauttaaltaan sileä. Välikaton jälkeen asennus jatkuu normaalilla tavalla pantojen kanssa. Pannattomaan hormiin käyvät samat lisätarvikkeet kuin pannalliseenkin. Tarvikkeet on esitelty viimeisellä aukeamalla.

Tyypillinen tilanne, jossa pannatonta hormia käytetään, näkyy viereisessä kuvassa. Oleskelutila on kahden kerroksen korkuinen, jolloin näkyvästä hormin osasta tulee korkea. Pinnoituksen ja värin valinnalla hormia voi joko häivyttää näkyvistä tai korostaa sisustuselementtinä.

Puolieristetyn teräshormin osat

Puolieristettyä hormia on saatavissa vain koossa JT 150, koska sitä käytetään yleisimmin kamiinan kanssa. Halkaisijaltaan noin 230 mm hormi lähtee tulisijan päältä ja vaihtuu 400 mm ennen välikattoa täysin eristetyksi halkaisijaltaan 280 mm hormiksi.




Yleisimmät hormien käyttötilanteet


JT-teräshormit sopivat kaiken tyyppisille puulämmitteisille tulisijoille: kaminat, kiukaat, liedet, leivinuunit, takkaleivinuunit, keskuslämmityskattilat, kiertoilmatakat, varaavat takat, takkauunit, avotakat ja myös takkasydämillä varustetut takat.

Asuintilat


Päättäliitos, menee kahden asuinkerroksen läpi

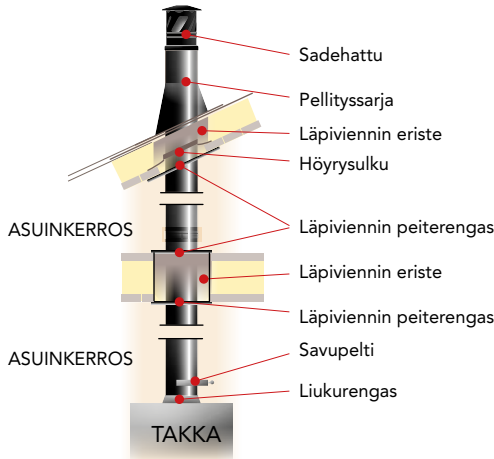


Päättäliitos, menee yhden asuinkerroksen läpi

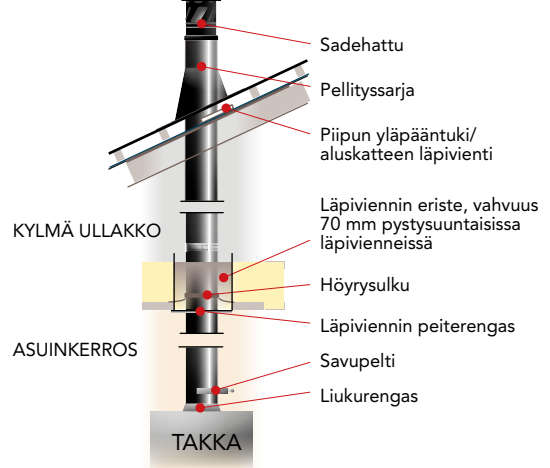


Alaliitos

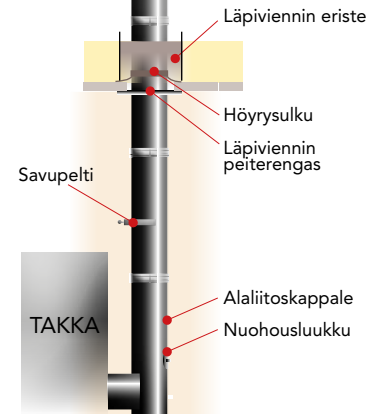


Sivuttaissiirto

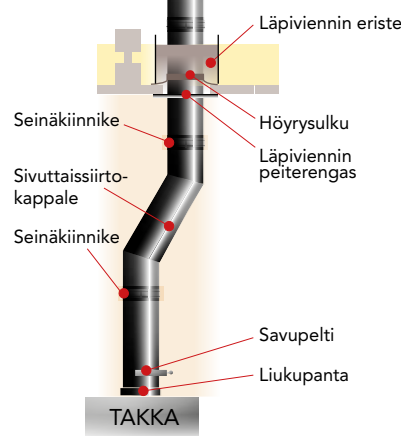

T-liitos

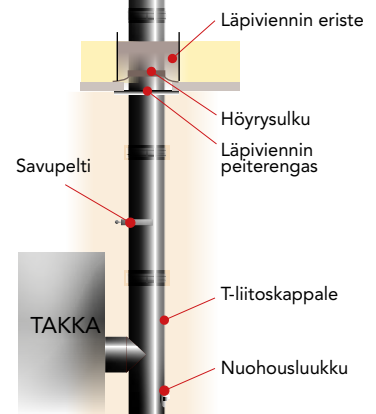


T-liitos, hormi kulkee ulkona

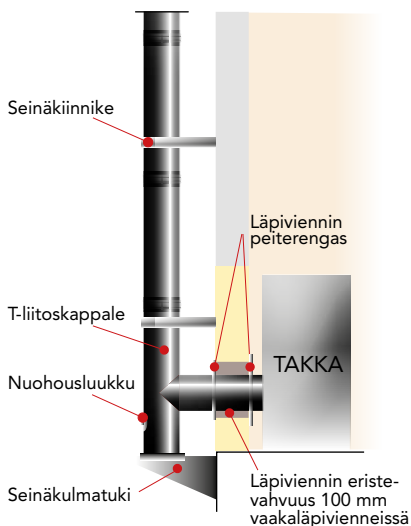

Tekninen tila

Keskuslämmityskattilan hormisto voidaan tuoda myös suoraan seinästä ulos.


Kattila, päättäliitos

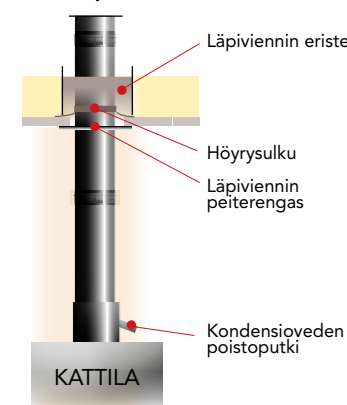

Sauna

Kuvassa hormi on asennettu yhdysputken päähän. Sarjaan kuuluu myös useita saunan varusteluosia.

Kiuas, päättäliitos

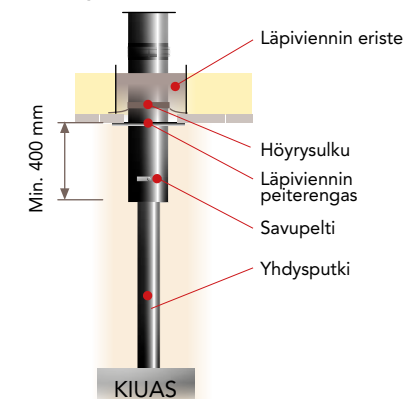

Varusteluosat saunaan

Kiukaan suojaetäisyyttä seinästä tai lauteista voidaan pienentää suojaseinien ja hormin ympärille asennettavan lämpösuojan avulla.



Vesisäiliö

Kiukaan ja hormin välinen yhdysputki voidaan korvata vesisäiliöllä, joka hyödyntää saunan lämmityksen sivutuotteena syntyvää lämpöä. Käyttövesi lämpiää ilmaiseksi. Säiliön tilavuus on 22 litraa, varustettu hanalla.



Pohjataso ja eduspelti

Kiukaan alle puu- tai laattalattialle asennettava pohjataso, koko 560 mm x 560 mm. Värit musta, hopea ja harmaa. Sisältää myös eduspellin.





Suojaseinät

Suojaseinät kiukaan, seinien ja lauteiden väliin. Pienentää suojaetäisyyttä 75%. Voidaan käyttää myös kamiinan suojaetäisyyksien pienentämiseen.

Materiaali kuumuutta kestäväällä pulverimaalilla maalattua terästä. Värit musta, hopea ja harmaa.

Saatavana myös mittatilaustuotteena.

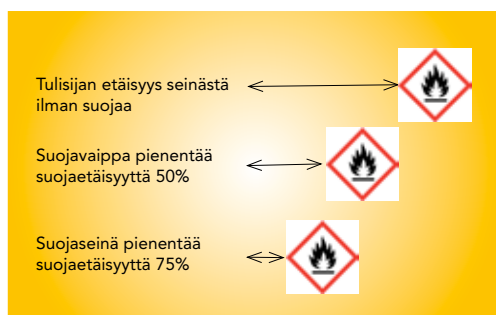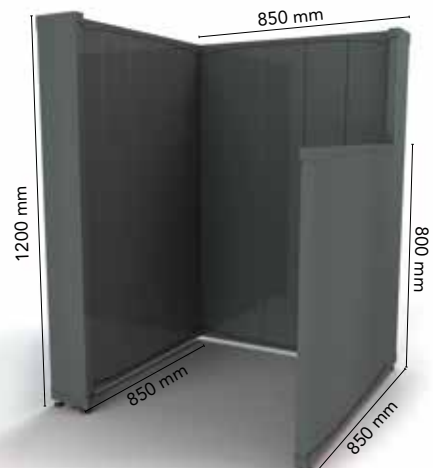

Kivikori

Pyöreä verkkomainen kivikori asennetaan hormin ympärille suoraan kiukaan kivipesän päälle. Kivet lämpiävät hormin hukkalämmöllä. Pidentää ja pehmentää löylyjä.

Korkeus 400 mm. Väri musta tai kirkas ruostumaton teräs.



Lämpösuoja

Lämpösuoja asennetaan hormin ympärille kivikorin tapaan pienentämään suojaetäisyyttä seinästä. Etuosan koristeaukot suuntaavat lämmön pois seinäpinnasta.



Moduulit, liitokset ja kiinnikkeet

Hormin osat



Hormijaksot

Jaksojen nimellispituudet 300, 600 ja 1200 mm. Pannattoimien ja puolieristettyjen hormien jaksopituudet samat kuin pannallisen.

Ulkokuoren perusmateriaali on sinkitty teräs. Runsaasti väri- ja pintakäsittelyvaihtoehtoja. Katon yläpuolinen osa voidaan toimittaa missä tahansa Ruukin värikartaston mukaisessa vesikattoväriässä.

Hormien sivuttaissiirtokappaleet

Sivuttaissiirtokappaleella voidaan ohittaa eteen tulevat esteet. Ulkokuoren perusmateriaali on sinkitty teräs, joka voidaan maalata samalla värillä kuin muukin hormi.

Jos siirtymä on 300 mm tai pienempi, siirtokappale tehdään yhtenäisenä ja sitä suuremmat siirrot kahdella kulmamoduulilla. Tarvittaessa siirtymän pituutta kasvatetaan välijaksoilla. Kahta kulmamoduulia käytetään myös, jos sivusiirtymän kulma ei ole vakio.

90° kulmamoduulilla takka voidaan liittää esimerkiksi olemassa olevaan takkahormiin. Kulmamoduuliin on saatavissa sekä savupelti että nuohousluukku.

Siirtymä/korkeus mm	K0	
S / H	≤ 300 / 1000	≤ 30°
S1 / H1	400 / 1170	30°
S2 / H2	500 / 1340	30°
S3 / H3	600 / 1510	30°
S2 / H4	1000 / 2680	30°

Nuohousluukku
saatavana



Savupelti


Ruostumattomasta teräksestä valmistettu savupelti on vakiona hormin alajaksossa. Pelti pysyy siististi hormin sisällä sekä kiinni- että auki-asennoissa. Kaasutiivis pelti myös estää savukaasujen pääsyn huoneeseen.

Sadehattu

Sadehattu estää veden pääsyn hormiin ja ikävien nokivalumiin syntymisen. Väri on musta tai pellityssarjan mukainen.

Pellityssarja

Pellityssarjalla varmistetaan vesikaton tiiviys. Säätävillä suoja-putkilla huomioidaan rakennuksen mahdollinen painuma. Väri voidaan valita vesikaton värien mukaan. Pellityssarjoista löytyy enemmän tietoa JT-pellityssarjat teräs- ja harkkohormeille -esitteestä.



Liituskappaleet



Alaliituskappale

Liitosaukko, liitoskorkeus ja liitoksen pituus voidaan tehdä myös muihin kuin vakioimittoihin. Mikäli liituskappaleeseen tarvitaan nuohousluukku, sen vakiopaikka on vastapäätä liittosta, mutta se voidaan tehdä myös sivulle.

Ulkokuoren perusmateriaali on sinkitty teräs. Runsaasti väri vaihtoehtoja.



T-haara

Eristetyn haaraosan minimipituus 100 mm. Haaraosa voidaan tehdä myös eristämättä, jolloin sen minimipituus on 30 mm.

Ulkokuoren perusmateriaali on sinkitty teräs. Runsaasti väri vaihtoehtoja.

Läpiviennit




Kosteussulku

Foliokankaalla tai teräslapalla varustettu höyrysulku. Laippoja sekä suorakaiteen että neliön mallisina.



Läpivientilaippa

Läpivientirengas suoraan sisäkattoon, lattiaan tai seinään. Kalteviin 6-45° sisäkattoihin sopiva läpivientirengas. Renkaan ulkohalkaisija on hormin ulkohalkaisija + 120 mm. Renkaita on saatavilla myös suuremmalla halkaisijalla. Väritys ja materiaali hormimoduulin mukaisesti.



Lisäeriste T600

Lisäeristettä käytetään välipohjien läpivientien lisäeristämiseen. Eristeenä keraaminen kaoliinivilla, joka asennetaan kerroksittain hormin ympärille metallipannoilla.

Suojavaipan yläosaan asennetaan ns. roskasuoja estämään yläpohjassa olevan puhallusvillan, muun roskan tai jyrsijöiden pääsy vaipan sisälle.

Suojavaippa toimitetaan aina tilauksen mukaan välipohjan kaltevuuden mukaisena.



Yläpään tuki/aluskatteen läpivienti

Aluskatteen läpivienti ohjaa kondensioveden pois piipun ympäriltä. Tällöin vesi ei valu piipun pintaa pitkin huonetilaan. Osaa käytetään myös piipun yläpään tuentaan.

Kiinnikkeet ja tuet



Panta

Pantaa käytetään hormimoduulien yhdistämiseen. Väritys ja materiaali aina alemman hormimoduulin mukaan.



Seinäkiinnike

Vakiomallissa hormi 100 mm irti seinästä, saatavana myös muille etäisyyksille. Materiaalina on sinkitty teräs, väritys hormimoduulin mukaisesti.



Seinäkulmatuki

Seinäkulmatuki esimerkiksi ulkoseinällä olevan hormin kannattukseen. Väritys hormimoduulin mukaisesti.



Säädettävä kattotuki

Kattotukea käytetään vesikatolla hormin tuentaan, kun hormi nousee yli 1,5 metriä kattopinnan yläpuolelle. Katonpuoleinen kiinnitys esim. kulkusiltaan. Väritys hormimoduulin mukaisesti.



Jalotakka Oy

Jalotakka on kotkalainen perheyrittäjä, jonka perustivat veljekset Antti ja Mikko Muurinen vuonna 1984. Liikeideana on alusta asti ollut valmistaa tuotteita, jotka on tehty laadukkaista raaka-aineista suomalaisiin oloihin. Tuotteidemme laadukkuus ja turvallisuus on meille kunnia-asia. Lisäksi haluamme niiden olevan moneen tilanteeseen mukautuvia sekä helppoja käyttää ja asentaa.

Takkahormit ja takat ovat kuuluneet tuotevalikoimaamme yrityksen perustamisesta lähtien. Pyrimme tuomaan lämpöä ja tunnelmaa asiakkaidemme koteihin ja pihapiireihin, ja siksi valikoimaamme kattaa myös grilli- ja pihatuotteet. Innovaatiivisena yrityksenä myös laajennamme ja uudistamme tuotevalikoimaamme jatkuvasti. Toimintamme perustuu ISO-laatu- ja -ympäristöjärjestelmiin SFS-EN ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015.

Jalotakan tehdas sijaitsee Kotkassa pääkonttorin ja myymälän yhteydessä. Omat myymälät on myös Lahdessa ja Kouvola. Eri tuoteryhmille on omat jälleenmyyntiketjunsuomessa ja vientiä eri puolille Eurooppaa. Useimpia tuotteita voi ostaa myös Jalotakan oman verkkokaupan kautta.

www.jalotakka.fi
www.jalotakka.com

2019

Jälleenmyyjä

Ota yhteyttä!

Myynti ja tuotetuki


Jalotakka Kotka
 Kangaskatu 1, 48600 Kotka
 puh. 010 2394 770

Jalotakka Kouvola
 Katajajärventie 4,
 45720 Kuusankoski
 puh. 045 120 5863

Jalotakka Lahti
 Laatu- ja ympäristökatu 13, 15680 Lahti
 puh. 010 2394 780

Itä- ja Keski-Suomi
 puh. 050 439 4782

Pohjois-Suomi
 puh. 0400 687 624

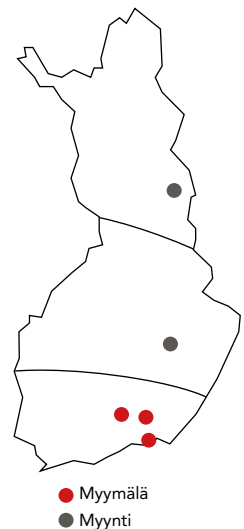

JALOTAKKA

Lämmintä tunnelmaa kotiin ja pihalle